

# DULCO®flex

## Schlauchpumpe




Die besten Lösungen sind einfach. Die optimale Pumpenbaureihe für den typischen Einsatz in Schwimmbädern, Whirlpools sowie in Wellnessbereichen.

- DF2a für Privatbäder
- DF3a für Duftstoffe in Saunen
- DF4a für private und öffentliche Bäder, sowie für allgemeine Chemikaliendosierung.

- Leistungsbereich  
0,4–12 l/h, 4–1,5 bar
- Nahezu geräuschloser Betrieb
- Einfache und sichere Bedienung
- Effizienter Betrieb durch „Sparbetrieb“ möglich
- Servicefreundliches Design
- Gefederte Rollen für gleichbleibenden Abrolldruck und erhöhte Lebensdauer des Schlauches

DULCO®flex DF4a

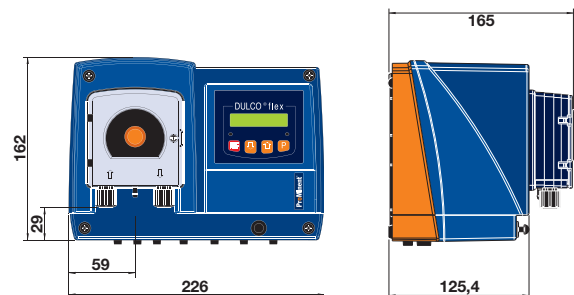

### DULCO®flex

Pumpentyp	Förderleistung bar	l/h	Drehzahl Upm	Anschluss ã Ø x i Ø mm	Saughöhe mWS	Ansaughöhe mWS
<b>DULCO®flex DF2a</b>						
0204	1,5	0,4	5	6x4/10x4	4	3
0208	1,5	0,8	10	6x4/10x4	4	3
0216	1,5	1,6	20	6x4/10x4	4	3
0224	1,5	2,4	30	6x4	4	2
<b>DULCO®flex DF3a</b>						
0204	1,5	0,4	5	6x4	4	2
0208	1,5	0,8	10	6x4	4	2
0216	1,5	1,6	20	6x4	4	2
0224	1,5	2,4	30	6x4	4	2
<b>DULCO®flex DF4a</b>						
04004	4,0	0,4	0–85	6x4/10x4	4	3
04015	4,0	1,5	0–85	6x4/10x4	4	3
03060	2,5	6,0	0–85	6x4/10x4	4	3
02120	2,0	12,0	0–85	6x4/10x4	4	3