

# DULCO®flex

## Peristalttiset pumput



Parhaat ratkaisut ovat usein yksinkertaisia. Ihanteellinen pumppusarja tyypillisiin sovelluksiin uima-altaissa, porealtaissa ja kylpylätiloissa.


**DF2a** yksityisiin uima-altaisiin

**DF3a** hajusteiden annostelu saunoissa

**DF4a** yksityisiin ja julkisiin uima-altaisiin sekä kemikaaliannostukseen yleensä

- Tuotantomäärä 0,4–12 l/h, 4–1,5 bar
- Lähes äänetön toiminta
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Tehokkaampi toiminta säästötoiminnon avulla
- Käyttäjäturvallinen rakenne
- Jousitoimiset telat tasaisen paineen aikaansaamiseksi parantavat letkun käyttöikä

DULCO®flex DF4a

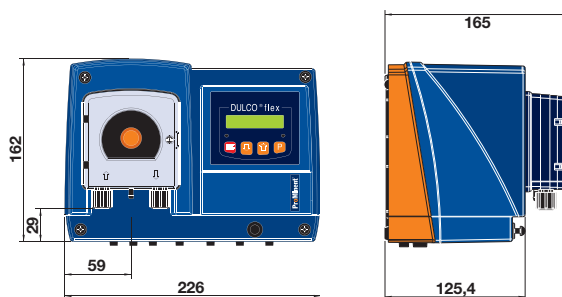

### DULCO®flex

Pumppu- tyyppi	Tuotantomäärä bar	l/h	Taajuus rpm	Liitinkoko ulko Ø x sisä Ø	Imukorkeus mWC	Nostokorkeus mWC
<b>DULCO®flex DF2a</b>						
0204	1,5	0,4	5	6x4/10x4	4	3
0208	1,5	0,8	10	6x4/10x4	4	3
0216	1,5	1,6	20	6x4/10x4	4	3
0224	1,5	2,4	30	6x4	4	2
<b>DULCO®flex DF3a</b>						
0204	1,5	0,4	5	6x4	4	2
0208	1,5	0,8	10	6x4	4	2
0216	1,5	1,6	20	6x4	4	2
0224	1,5	2,4	30	6x4	4	2
<b>DULCO®flex DF4a</b>						
04004	4,0	0,4	0–85	6x4/10x4	4	3
04015	4,0	1,5	0–85	6x4/10x4	4	3
03060	2,5	6,0	0–85	6x4/10x4	4	3
02120	2,0	12,0	0–85	6x4/10x4	4	3